


云视讯 C22 会议常见操作手册



1. 了解 Touch

Touch 外观

设备标配接线图

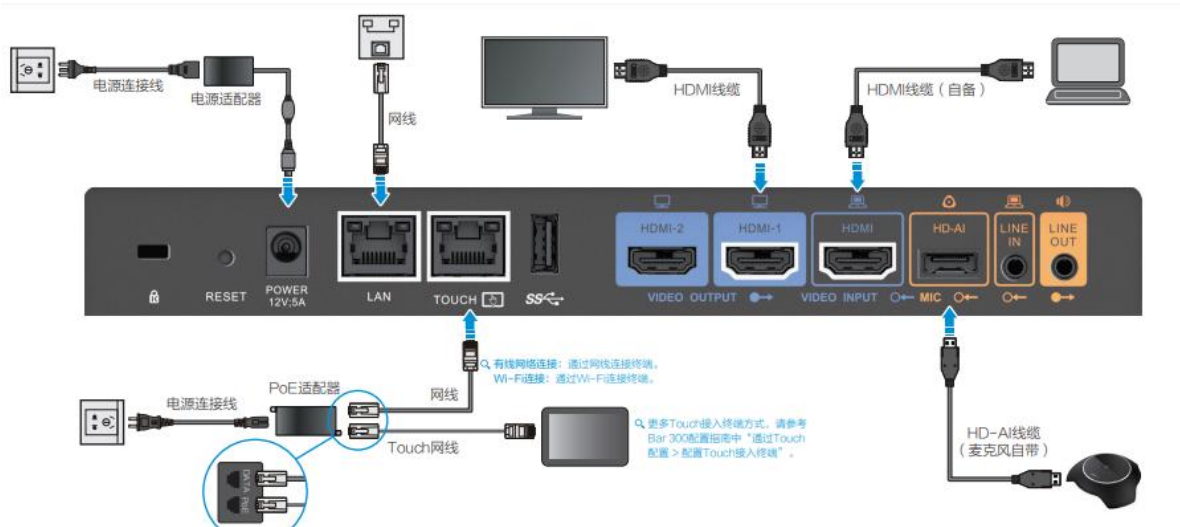

2. Touch 界面


Touch 设备是 C22 进行会场设备控制的主要手段，开机界面如下图



3. 音量控制

在 touch 设置页面选择音量调节，右侧进入音量调节菜单页，拉动音量条控制会场输出音量大小，点击本地麦克风按键可控制会场是否闭音。

调节音量时一般只需将音量设置在图标中间即可，而不要将音量调至顶端(最右)。如需要增大放音音量可调节增大电视机或调音台/功放的音量。

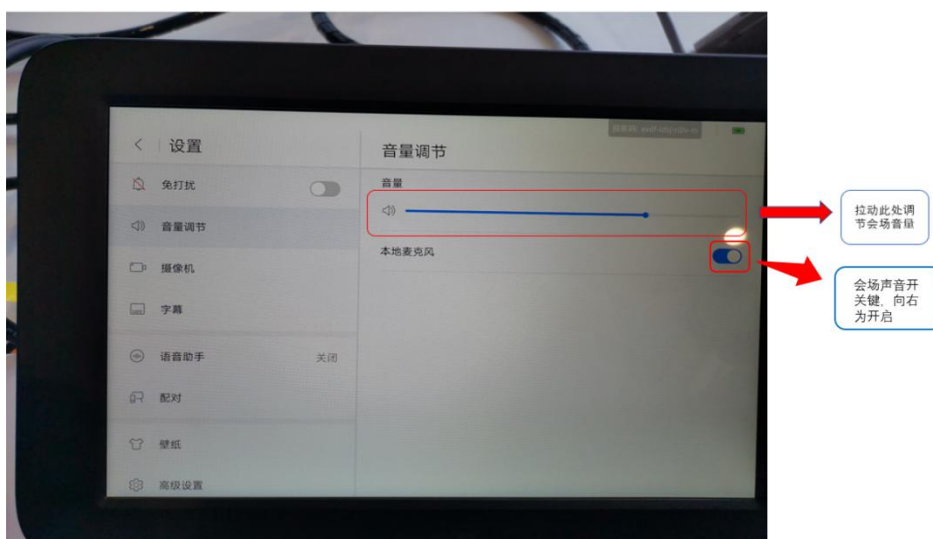

会议中控制麦克风和扬声器




点击 ，关闭本地麦克风。



滑动音量条调节音量。

4. 摄像机控制

在 Touch 设置页面选择“摄像机”，右侧进入摄像机控制菜单页，在“当前摄像机”下拉菜单选择所需调整的摄像机（CAM IN 或 PC IN，此项设置在 WEB 端设置），按动方向键调节摄像机镜头位置，按动缩放键调节摄像机焦距。

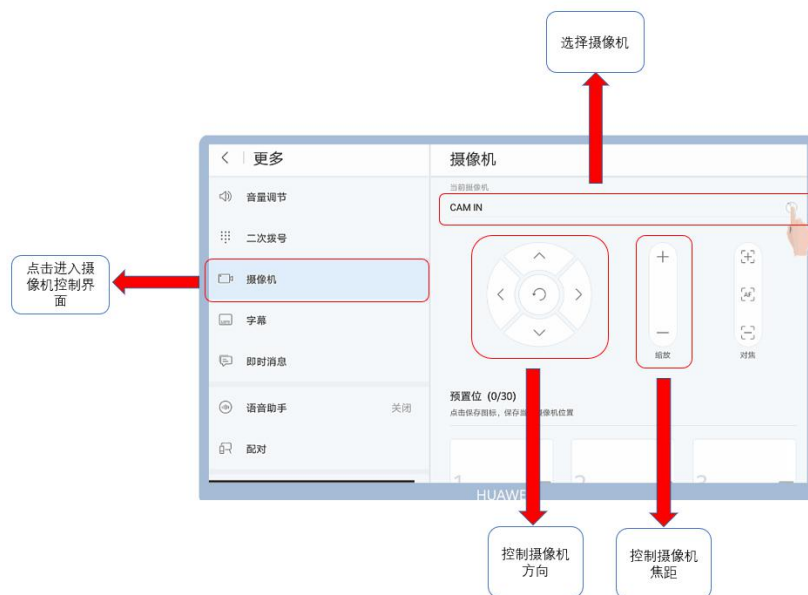

在预置位菜单界面，点击预置位号，点击保存，可将当前摄像机画面效果保存为预置位，可在会议过程中通过点击预置位序号按钮实现快速切换摄像机机位。长按某个机位的画面可以用新位置覆盖原来位置。





5. 画面布局

- 1) 会议开始后选择 touch 上的画面布局图标
- 2) 布局分为全屏和画中画以及 2 分屏三种, 可根据 2 图的每个图标选择相应的画面布局方式, 点击后即可切换本地会场的布局。

6. 辅流投屏

在 touch 初始界面选择投屏按键, 进入辅流投屏菜单。



6.1 有线投屏



步骤一：将辅流源（笔记本电脑等）通过 HDMI 线缆连接至 C22 设备视频输入口：

步骤二：当辅流源连接完成后，在 Touch 投屏菜中“有线”栏显示“PC IN 已连接”，点击“打开”按键开始投屏。



对远端共享材料（会议中）

入会后，接好线缆后直接点击投屏即可



6.2 无线投屏


1.) 获取无线投屏工具 Ideashare

用电脑事先登录 <https://www.huaweicloud.com/> 搜索下载并安装 ideashare 无线共享工具。




2.) 确认 C22 设备的热点处于开启状态。

在 Touch 设置页面，选择“高级设置”，在右侧高级设置菜单选择“Wi-Fi 热点”进入 wifi 菜单页面。

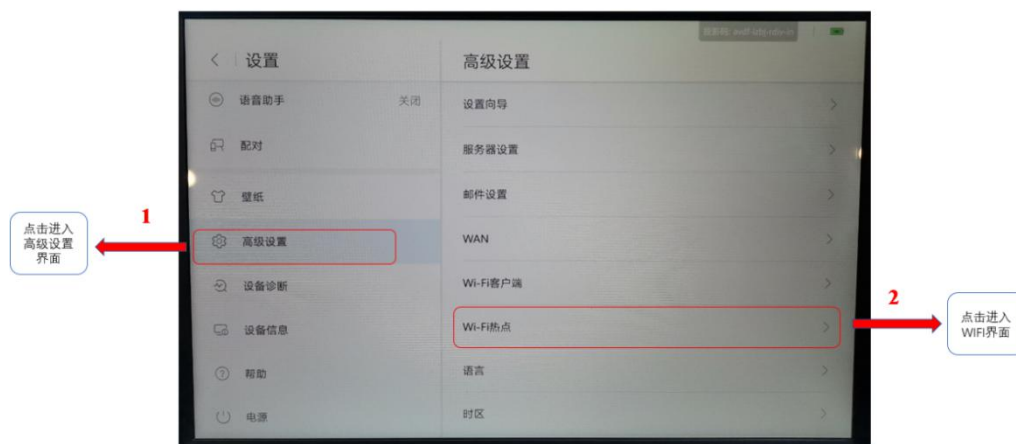


点击“Wi-Fi 热点”右侧开关按钮打开热点。下方出现设备热点信息，可在此界面修改相应的热点名称和热点密码。

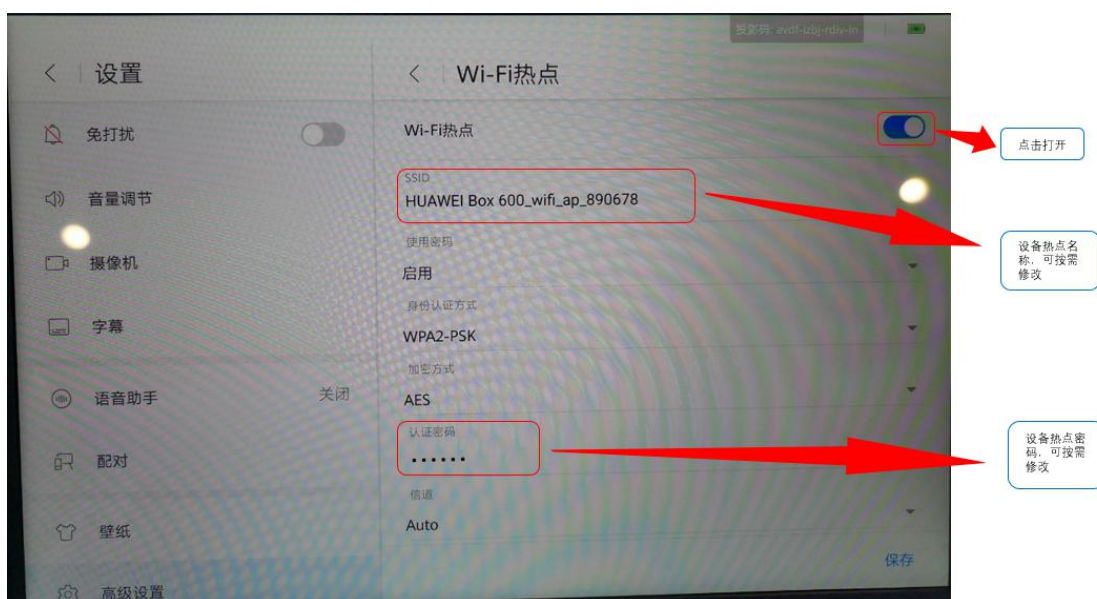

3.) 通过电脑无线连接相关设备（热点密码需预先设置）



4.) 使用投屏工具投屏



打开投屏工具 IdeaShare，在 touch 界面右上角找到投影码，将投影码输入工具连接页面。
输入正确投影码后，投屏工具显示连接成功。点击共享桌面开始投屏。
点击停止共享，投屏结束。

