


云视讯 P52 会议常见操作手册



1. 了解 Touch

Touch 外观

设备标准接线图

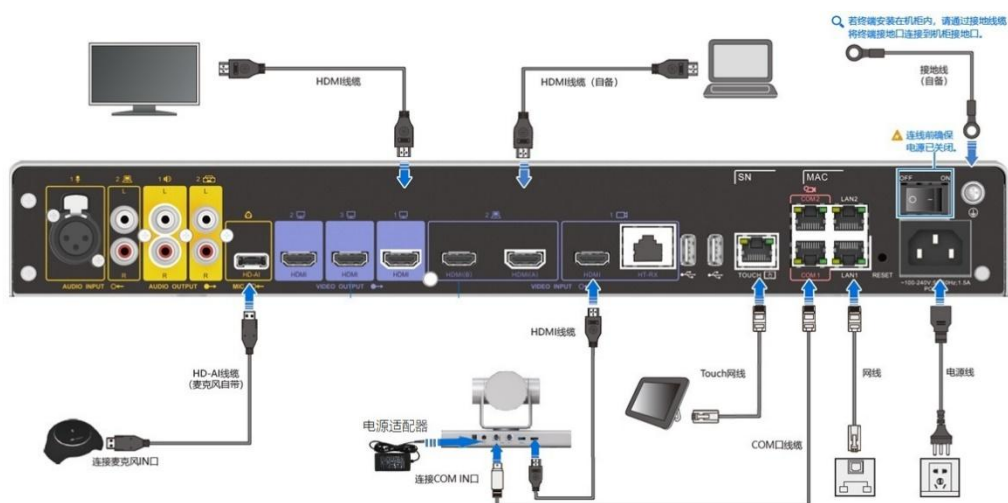

2. Touch 界面

Touch 设备是 P52 进行会场设备控制的主要手段，开机界面如下图




3. 音量控制

a) 会议前

在点击控制平板的右下角“设置”进入选择进入音量调节页面，右侧进入音量调节菜单页，拉动音量条控制会场输出音量大小，点击本地麦克风按键可控制会场是否闭音。

调节音量时一般只需将音量设置在图标中间即可，而不要将音量调至顶端(最右)。如需要增大收音音量可调节增大电视机或调音台/功放的音量。

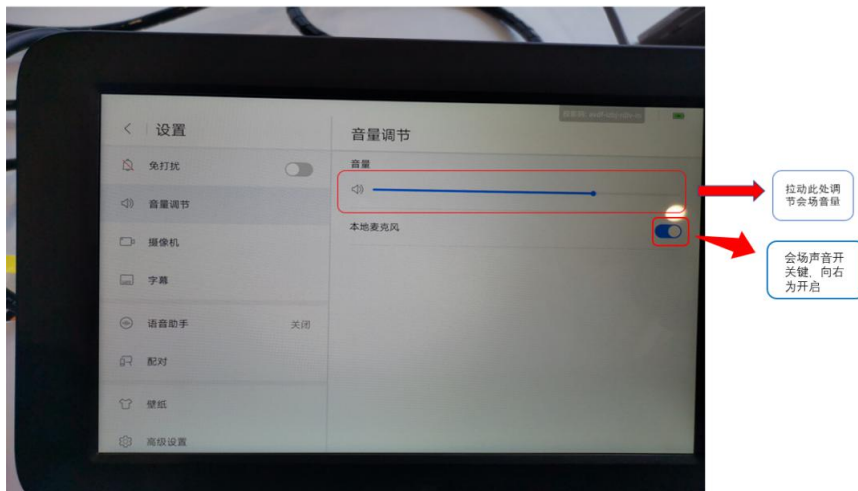

b) 会议中


控制麦克风和扬声器



4. 摄像机控制

a) 会议前控制

在 Touch 设置页面选择“摄像机”，右侧进入摄像机控制菜单页，在“当前摄像机”下拉菜单选择所需调整的摄像机，按动方向键调节摄像机镜头位置，按动缩放键调节摄像机焦距。

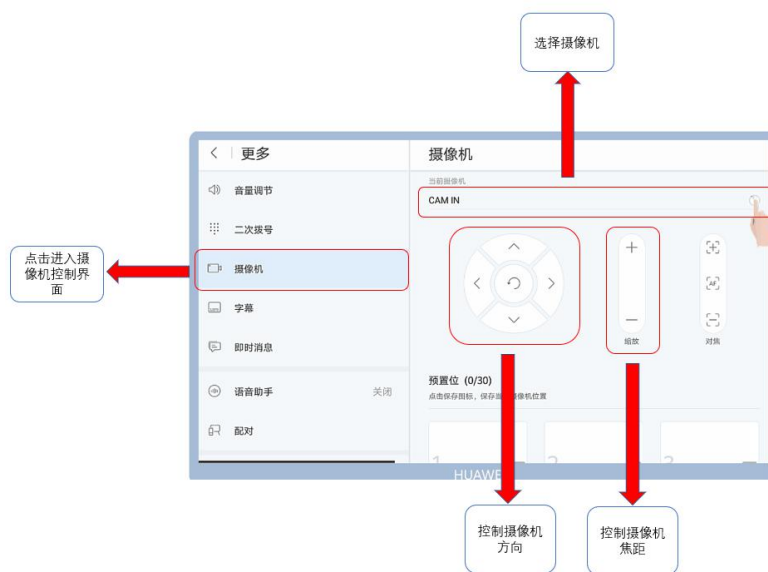


在摄像机界面下面的预置位栏，点击预置位号框中的“保存”按钮，可将当前摄像机画面效果保存为预置位，可在会议过程中通过点击预置位序号按钮实现快速切换摄像机机位。



b) 会议中控制

会议中需要进行镜头调节时，点击控制平板界面右下角“更多”进入摄像机控制页面：

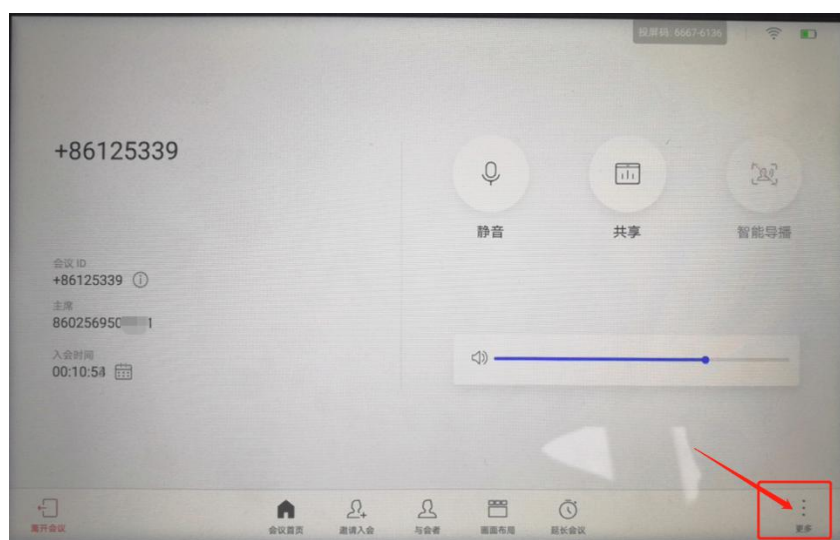

在摄像机控制页面上可以对会议中摄像机进行方向和焦距的控制，也可以点击调用已保存的预置位画面：




5. 画面布局

a) 会议前

参照“4. 摄像机控制”的会议前控制操作即可观看到本地摄像机画面。

b) 会议中

会议开始后选择 Touch 上页面下方“画面布局”图标进入画面设定：

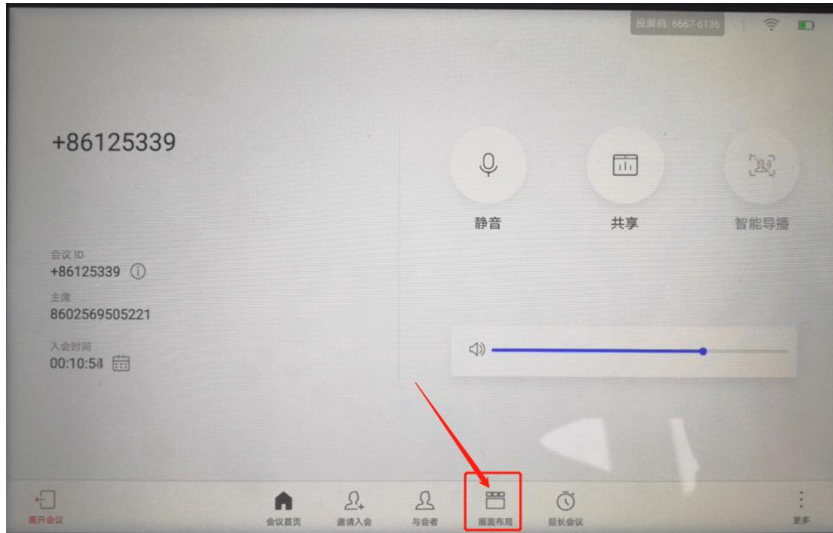


画面布局分为“全屏、画中画、二分屏”三种，根据需求选择相应的画面布局方式，点击后即可切换本地会场的布局：




6. 辅流投屏（有线投屏）

步骤一：将辅流源（笔记本电脑等）通过 HDMI 线缆连接至 P52 设备视频输入口 2：

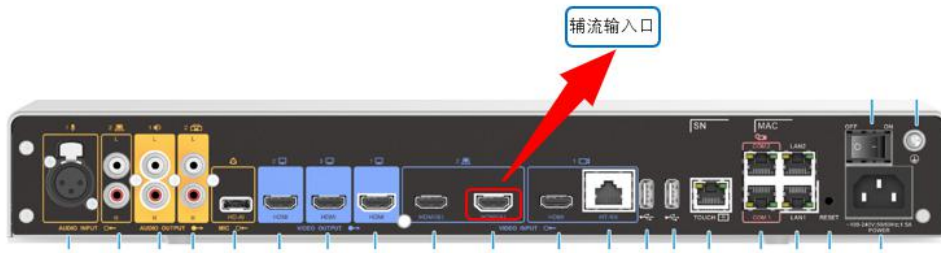


步骤二：当辅流源连接完成后，在 Touch 投屏界面中“有线”栏显示“PC IN 已连接”，点击“打开”按钮开始投屏。

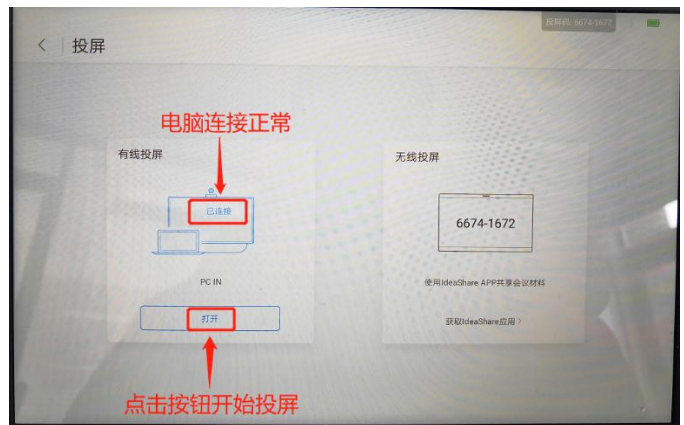

会议中共享投屏

入会前按上文步骤完成电脑和高清会议终端的连接，会议开始后点击触控平板上的“共享”按钮进行电脑画面共享，共享成功后按钮变为绿色。取消共享时只需再次点击“共享”按钮，取消后按钮恢复为灰色。

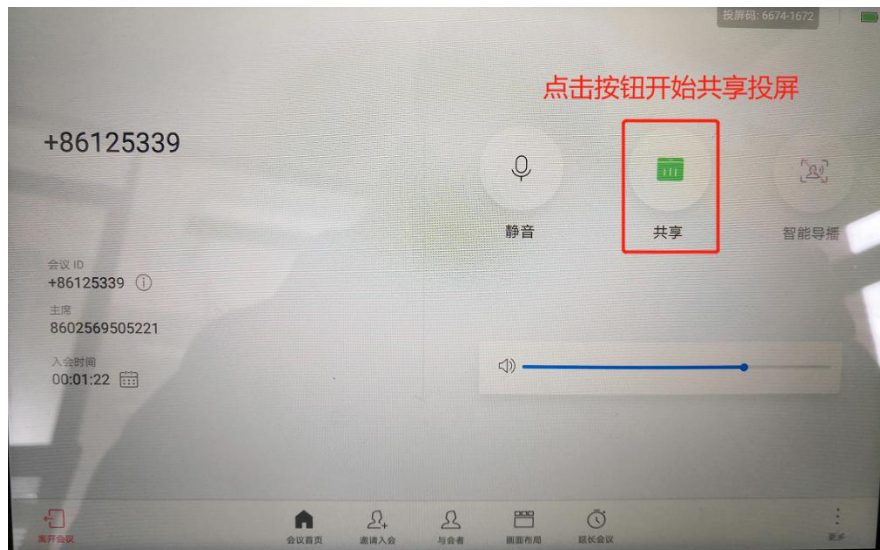

会议进行中需要共享电脑画面时，先按上文接好电脑和高清会议重点的线缆，接好后屏幕提示“PC IN 已连接”，直接点击“共享”按钮进行共享投屏，如提示窗口消失后可按上图方式操作完成共享投屏。

